

GESSI

GESSI



ВМЕСТЕ
ДЛЯ КОНКУРСА Репликанты 2011

www.gessi.com



ДАЙ СВОБОДУ МЫСЛЯМ!!!

Безграничный
выбор геометрических
форм



Нужно только придерживаться
следующих технических требований:


- АЭРАТОР
- КАРТРИДЖ
- ГИБКИЕ ШЛАНГИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СМЕСИТЕЛЯ

GESSI

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

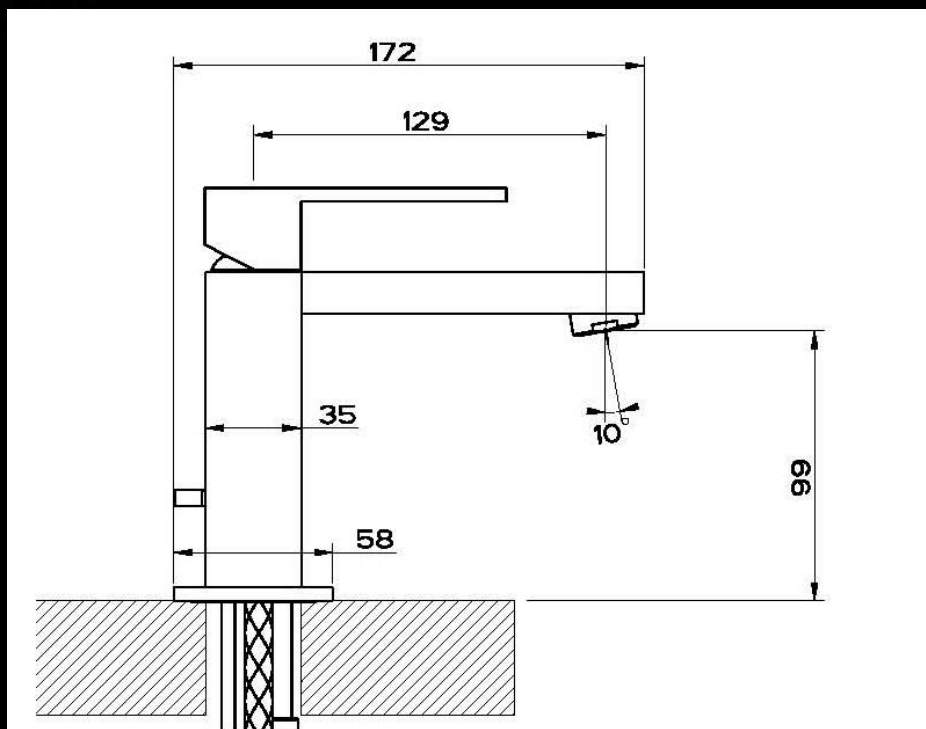

НАРУЖНЫЕ ГАБАРИТЫ

ПОДАЧА ВОДЫ

КАРТРИДЖ

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗЛИВА

ОСНОВАНИЕ

ФОРМА РЫЧАГА

ПОДВОД ВОДЫ И УСТАНОВКА


www.gessi.com



НЕСКОЛЬКО ЧЕРТЕЖЕЙ В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА


GESI

ПРИМЕР СМЕСИТЕЛЯ “RETTANGOLO”

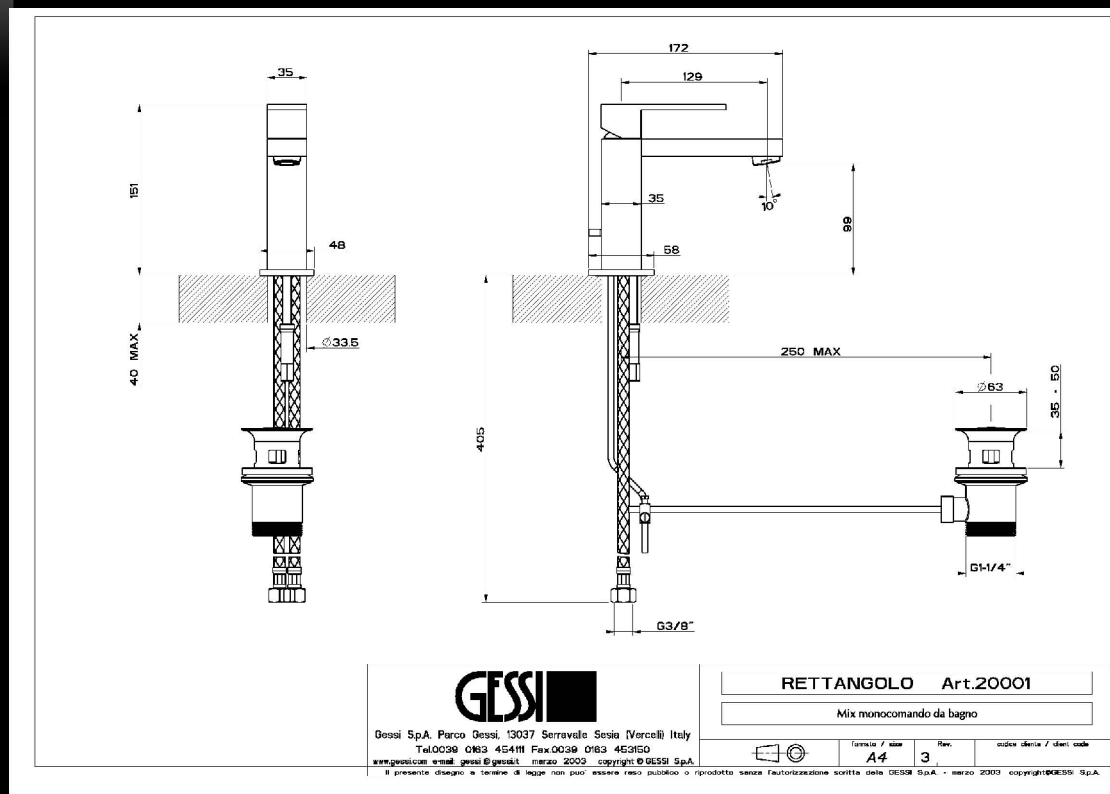

GESSI


ПРИМЕР СМЕСИТЕЛЯ “RETTANGOLO”

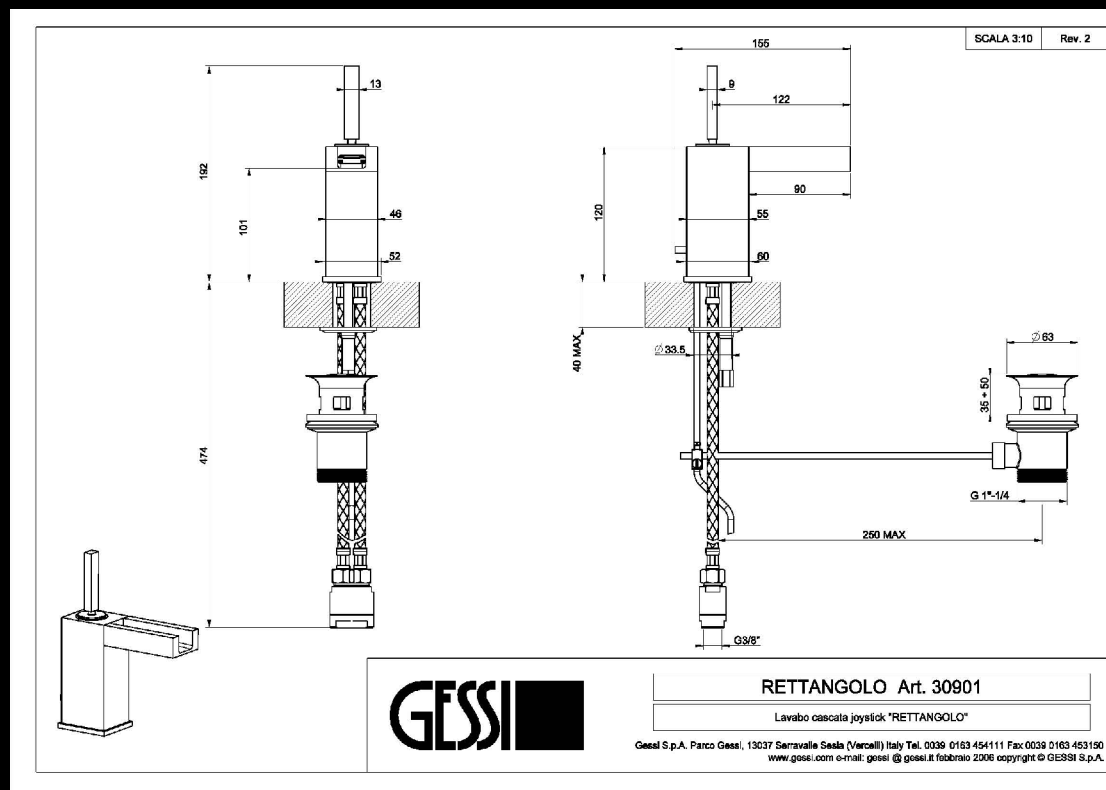

www.gessi.com

GESSI


ПРИМЕР СМЕСИТЕЛЯ “GOCCIA”

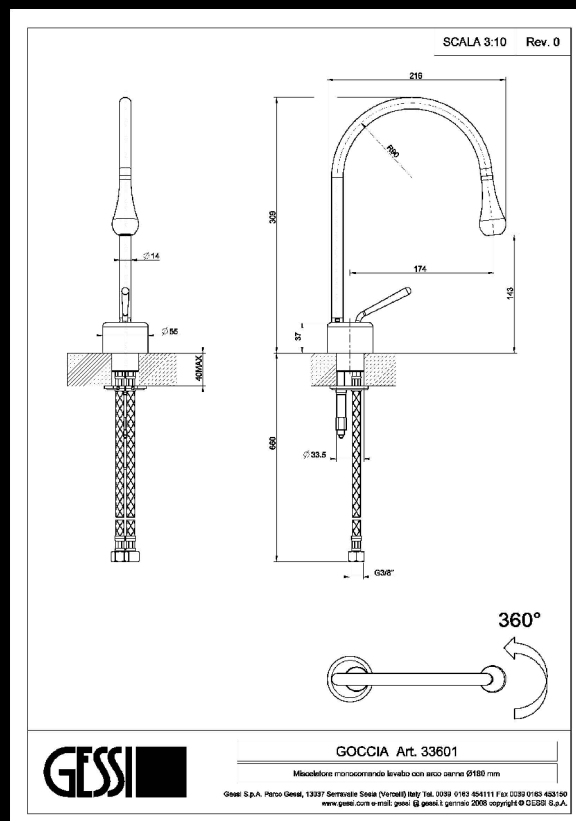

www.gessi.com

GESI


ПРИМЕР СМЕСИТЕЛЯ “MIMI”

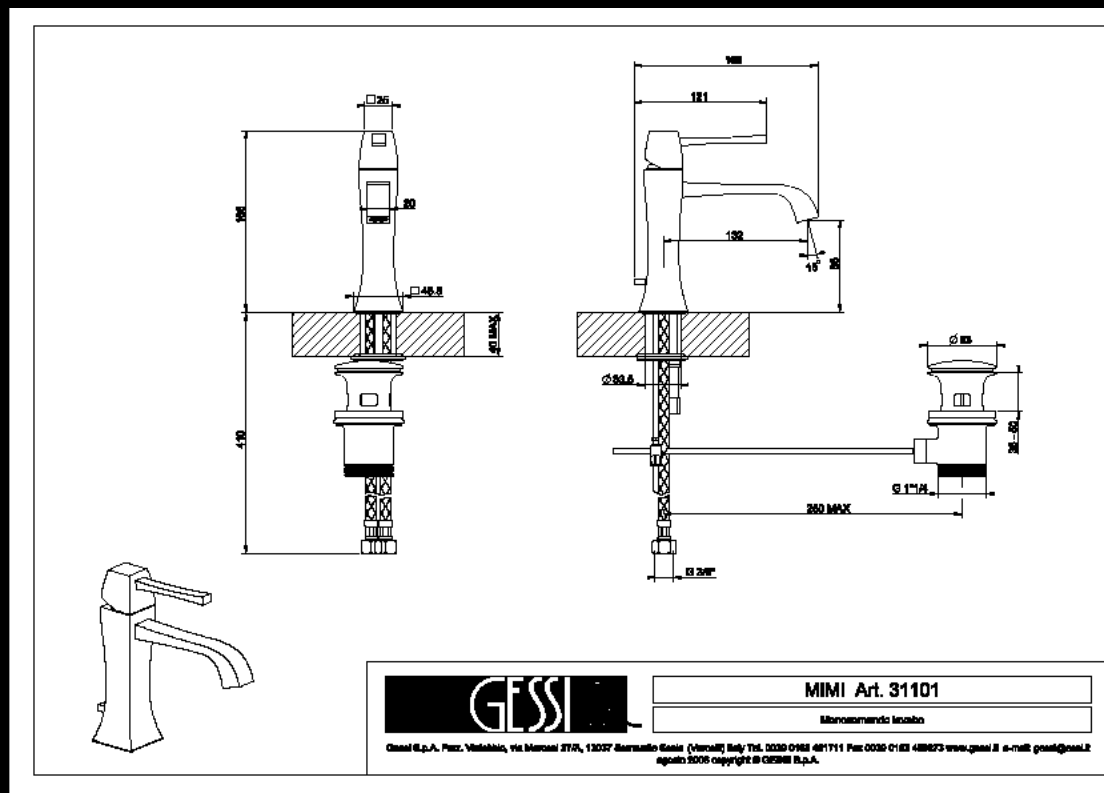

www.gessi.com

GESSI


ПРИМЕР СМЕСИТЕЛЯ “LADOLCEVITA”

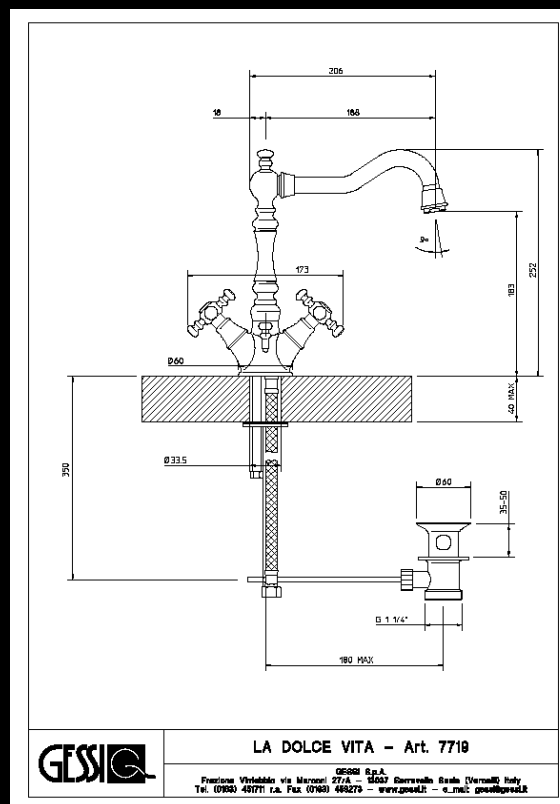

www.gessi.com

GESSI

ТИП ПОДАЧИ ВОДЫ

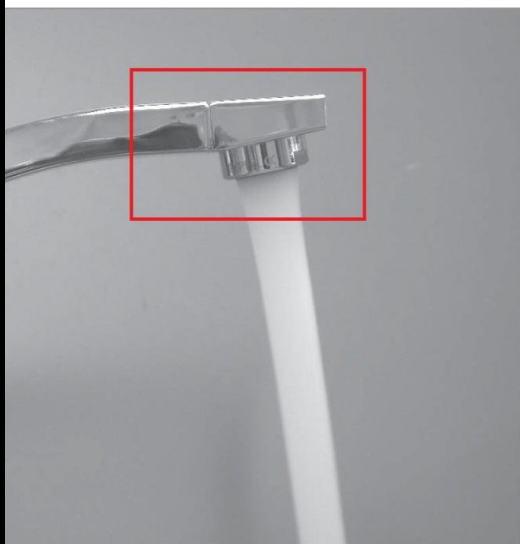


Подача воды может осуществляться через аэратор или рассеиватель, в зависимости от желаемой струи; аэратор мешает воду с воздухом, в то время как рассеиватель просто формирует струю




КЛАССИЧЕСКИЕ АЭРАТОРЫ

TJ Size Dimensions

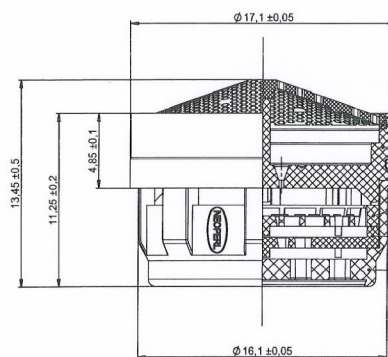

Аэраторы с регулируемым направлением

Innovation: adjustable stream direction

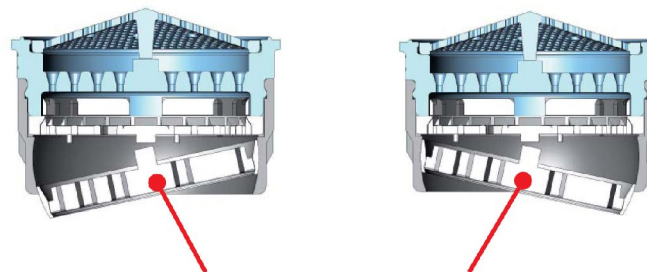


adjustable tilting plate

- ▶ The angle of the water stream can be adjusted directly at the aerator
 - simply by moving the adjustable tilting plate

Sealing Alternatives

► CACHÉ® aerator with radial sealing

Cast Iron Fitting

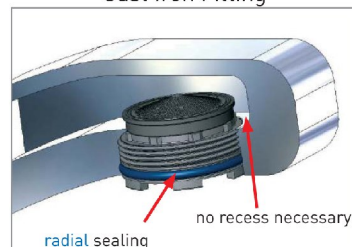

► CACHÉ® aerator with axial sealing

Bent Tube



Bent Tube




“ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ” АЭРАТОРЫ И РАСSEИВАТЕЛИ

Installation Solutions

- ▶ Established NEOPERL sealing technology meeting NEOPERL's bore specifications



- ▶ Rectangular sealing (RS) facilitates mounting in sharp edged rectangular tubes





“ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ” АЭРАТОРЫ И РАСSEИВАТЕЛИ


Sample Kit

SK432008 Rectangular Models PERLATOR® RC/ Flow Straightener RC					
24 x 6 mm		32 x 8 mm		28 x 7 mm	
PL-RC 02.3282.0	FS-RC 02.3281.0	PL-RC-V 02.3245.0	FS-RC 02.3296.0	PL-RC 02.3295.0	FS-RC 02.3284.0
disassembling key required for aerated models		40 x 10 mm		28 x 7 mm	
		PL-RC-B 02.3260.0	PL-RC-V 02.3246.0	PL-RC-RS 02.3251.0	

SLIM Stream Shaper M24: Recommended mounting dimensions


Dimensions for faucet thread

empf. Einbaumaße / recomb. mounting dimensions

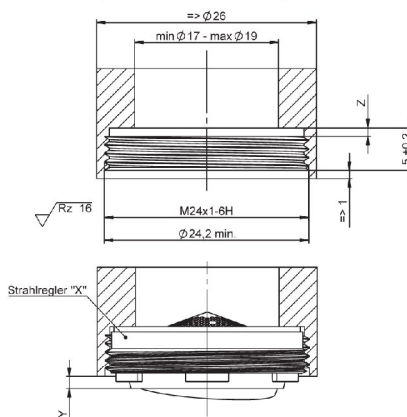

Zeichn.-Nr. Strahlregler "X"	Maß "Y"	Maß "Z"
01.5510.0	0,45 mm	≤ 0,8 mm
01.5511.0	0,00 mm	≤ 0,8 mm
01.5512.0	1,42 mm	≤ 2,0 mm

Aerator dimensions


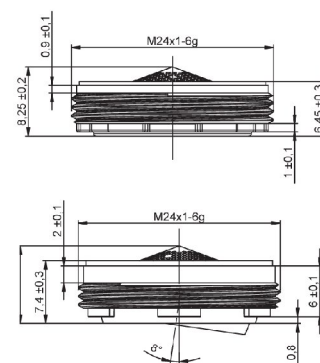


01.5510.0
NEOPERL SLIM M24 GD

01.5512.0
SLIM SSR M24

GESSI

КАРТРИДЖИ

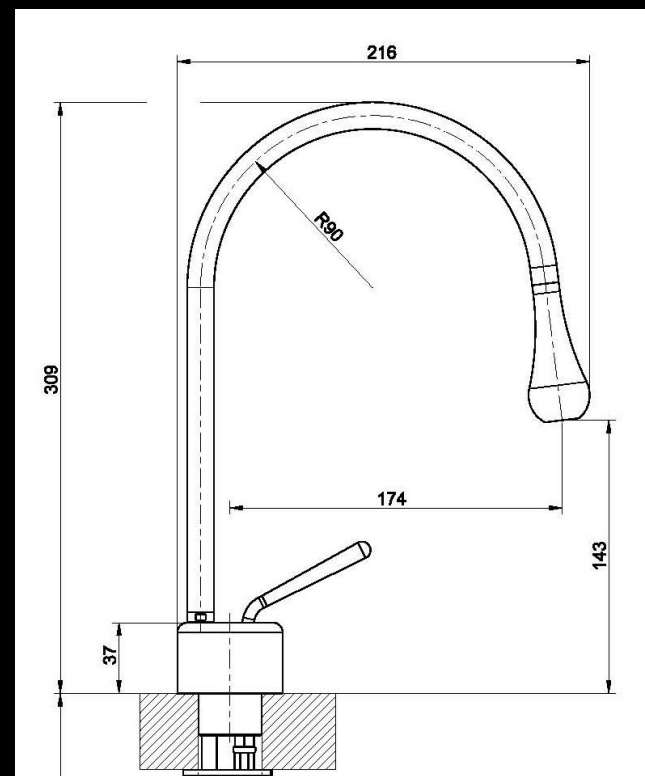
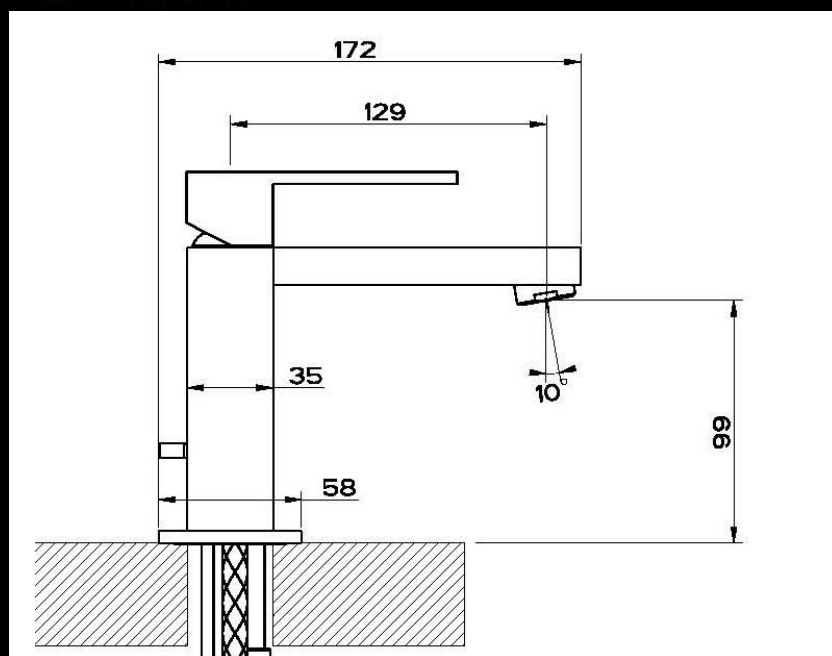


GESSI


Ø25 ОТКРЫТЫЙ КАРТРИДЖ

В ЭТОМ КАРТРИДЖЕ ЕСТЬ ДВА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВХОДА ВОДЫ В ЕГО НИЖНЕЙ ЧАСТИ И ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА СМЕШАННОЙ ВОДЫ СБОКУ.

ДАННЫЙ КАРТРИДЖ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕХ ИЗДЕЛИЯХ, ГДЕ ИЗЛИВ НАХОДИТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКО (СМ. АРТ. 20001) И НЕ НИЖЕ ЧЕМ САМ КАРТРИДЖ.

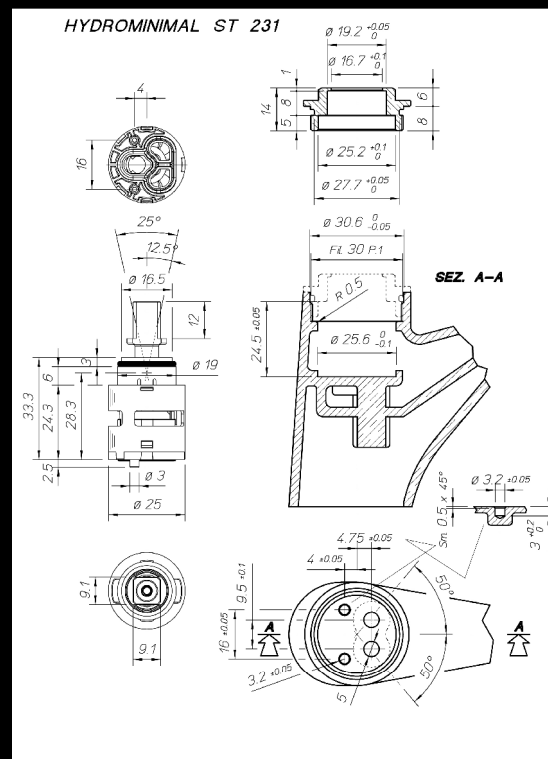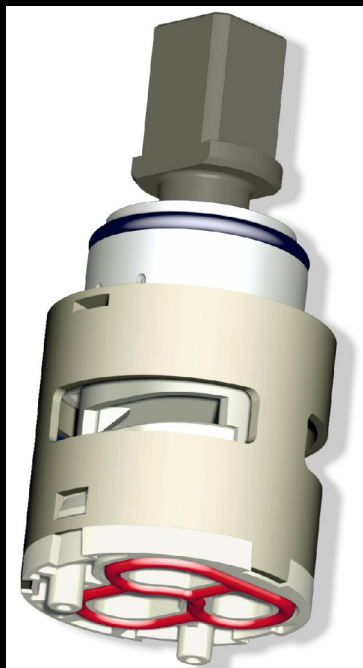


Ø25 ЗАКРЫТЫЙ КАРТРИДЖ

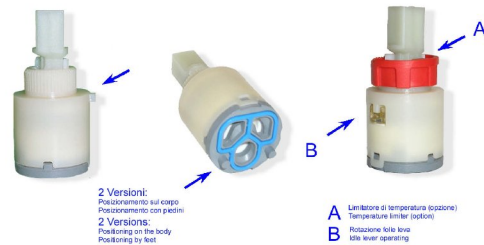


LAVABO, RESISTENZA TIPO "B" - WASH BASIN, RESISTANCE TYPE "B" - LAVABO, RÉSISTANCE TYPE "B" -
WASCHBECKEN, WIDERSTAND TYP "B" - LAVABO, RESISTENCIA TIPO "B"

Diagramma della portata/pressione
Capacity diagram/pressure
Diagramme du débit /pression
Diagramm der wassermenge/druck
Diagrama del caudal/presion



- **Shimoda City** Iwida Tachibana Iida
- **Shiratsubo Mitsui Matsuyama Shikunaga Shiroishi**
- **Shirane Hori Chikada Shikunaga Tachibana**

Diagramma della rumorosità/pressione
Noise diagram/pressure
Diagramme du niveau sonore/pression
Gerauschartigramm/druck
Diagrama de la rumorosidad/presión




В ТАКОМ КАРТРИДЖЕ ОТВЕРСТИЕ для ПОДАЧИ ВОДЫ и ОТВЕРСТИЕ для ВЫХОДА СМЕШАННОЙ ВОДЫ НАХОДЯТСЯ в НИЖНЕЙ ЧАСТИ.


ТАКОЙ КАРТРИДЖ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ИЗДЕЛИЯХ С ИЗЛИВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ НИЖЕ САМОГО КАРТРИДЖА.

GESSI

Ø25 ЗАКРЫТЫЙ КАРТРИДЖ

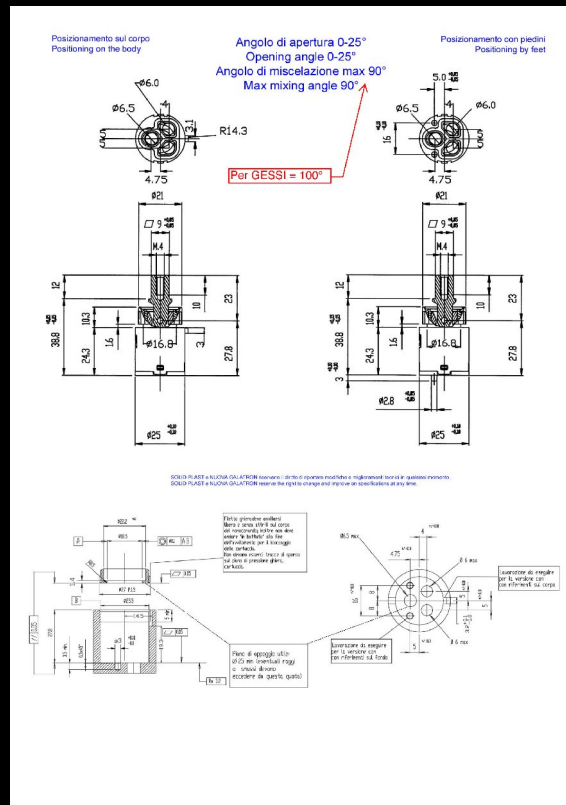


Ø35 КАРТРИДЖ

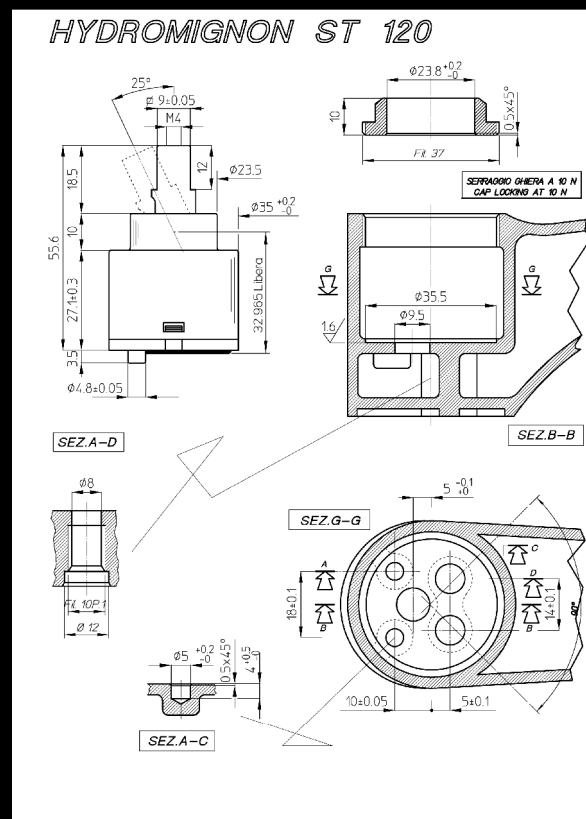

В ТАКОМ КАРТРИДЖЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА СМЕШАННОЙ ВОДЫ НАХОДЯТСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ.


GESSI

Ø40 КАРТРИДЖ

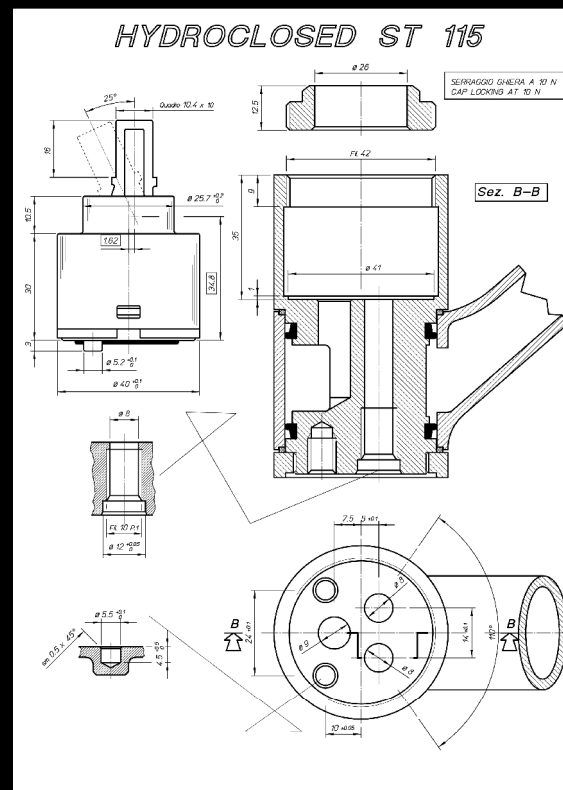

В ТАКОМ КАРТРИДЖЕ ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ ВОДЫ И ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА СМЕШАННОЙ ВОДЫ НАХОДЯТСЯ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ.

ДЖОЙСТИКОВЫЕ КАРТРИДЖИ

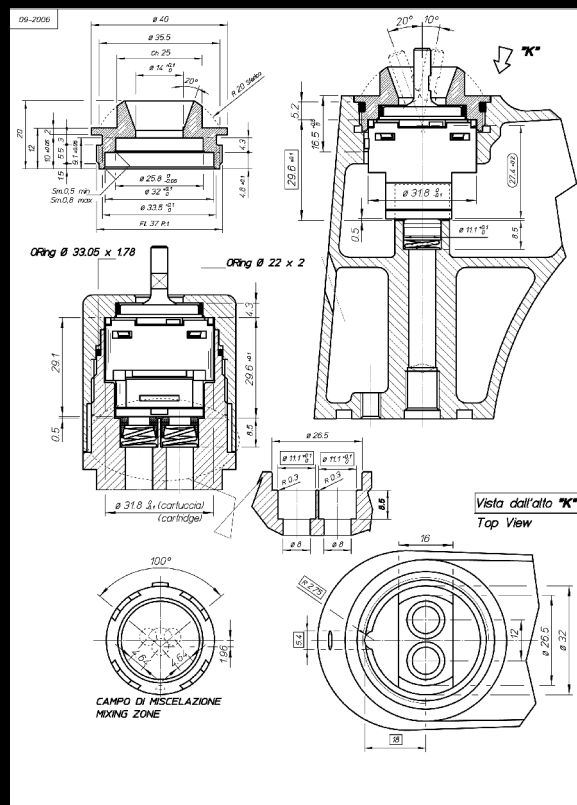



В ЭТОМ КАРТРИДЖЕ ЕСТЬ ДВА ОТВЕРСТИЯ ДЛЯ ВХОДА ВОДЫ В ЕГО НИЖНЕЙ ЧАСТИ И ОТВЕРТИЕ ДЛЯ ВЫХОДА СМЕШАННОЙ ВОДЫ СБОКУ.

РАЗНИЦА МЕЖДУ ЭТИМ КАРТРИДЖЕМ И ОТРЫТЫМ КАРТРИДЖЕМ $\varnothing 25$ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТИП ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ДЖОЙСТИКОВОГО РЫЧАГА. ЭТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ФОРМУ РЫЧАГА, КОТОРЫЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УДОБСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ НА ОДНОЙ ОСИ С КАРТРИДЖЕМ, СМ. ЧЕРТЕЖ АРТ. 30901.


ДАННЫЙ КАРТРИДЖ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В ТЕХ ИЗДЕЛИЯХ, ГДЕ ИЗЛИВ НАХОДИТСЯ ОЧЕНЬ ВЫСОКО, КАК В АРТ. 20001, И НЕ НИЖЕ ЧЕМ САМ КАРТРИДЖ.

GESSI

ЗАПОРНЫЙ ВЕНТИЛЬ

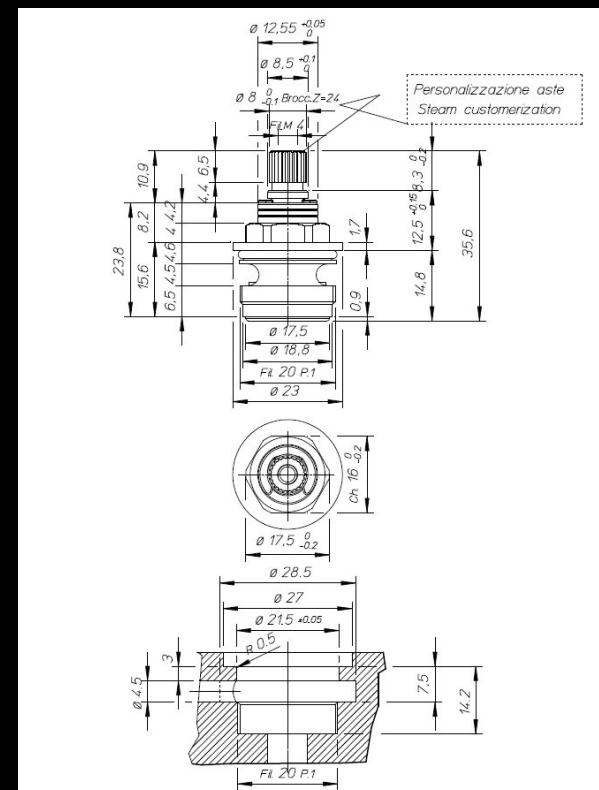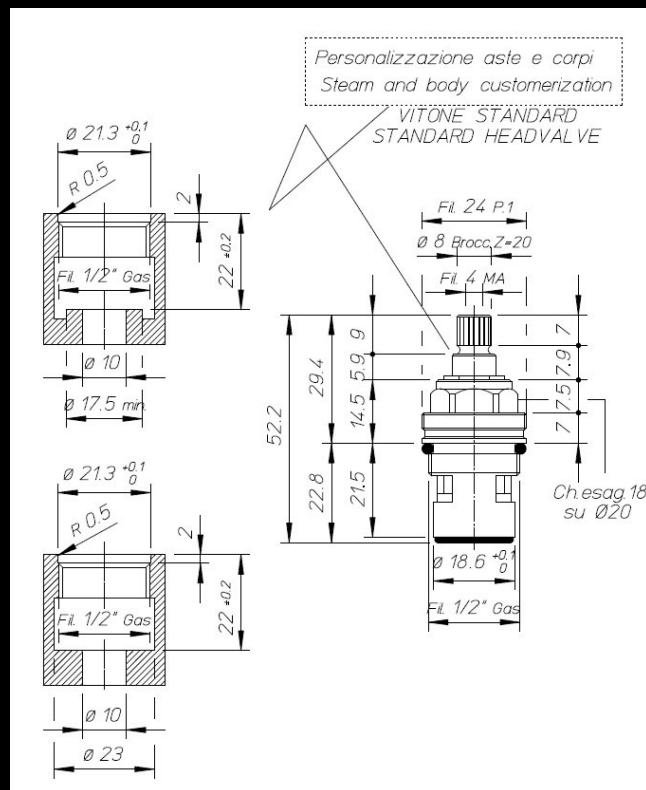

GESSI


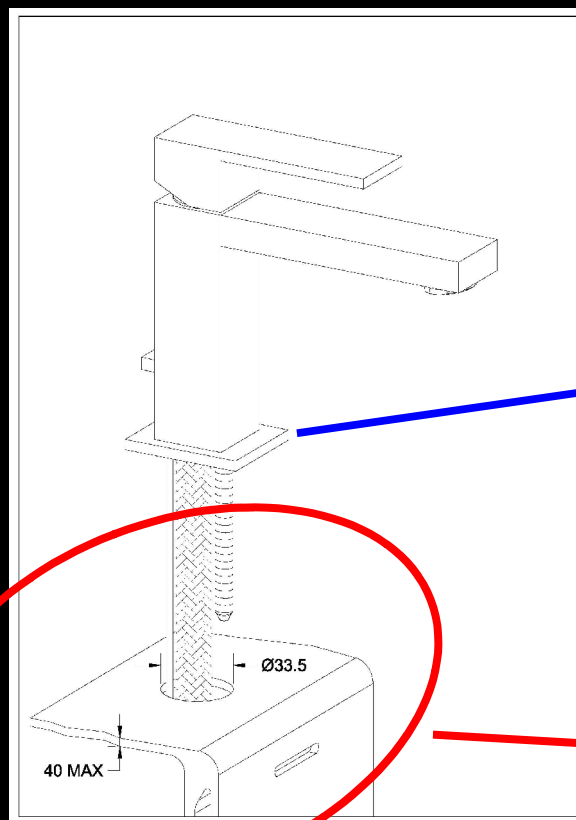



МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОСНОВАНИЯ 48 ММ

РАЗМЕРЫ СОГЛАСНО
МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

GESSI



ГИБКИЕ ШЛАНГИ

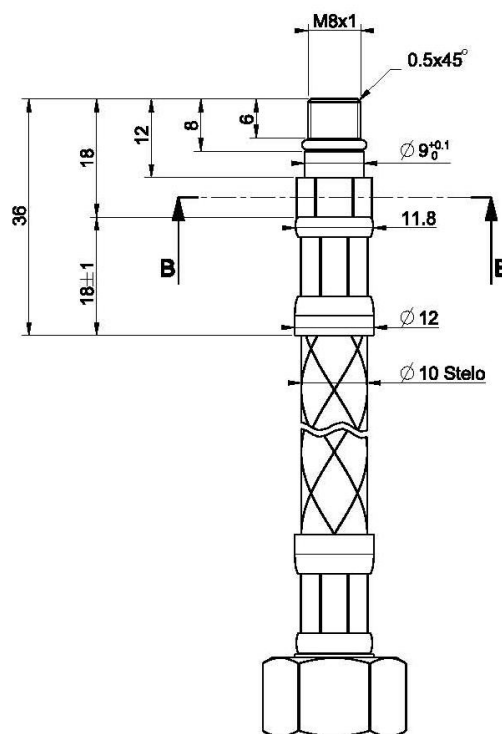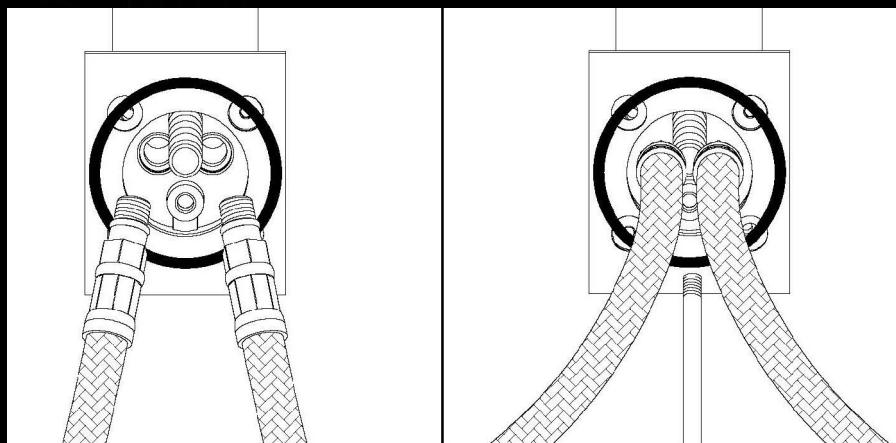

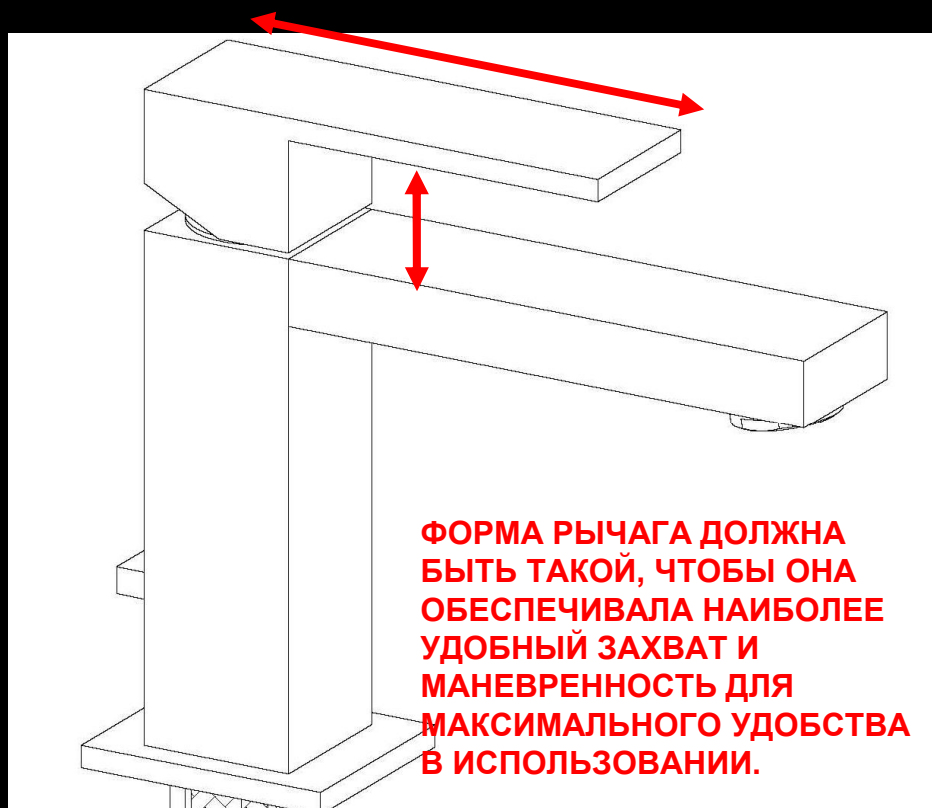

GESSI

РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗЛИВА

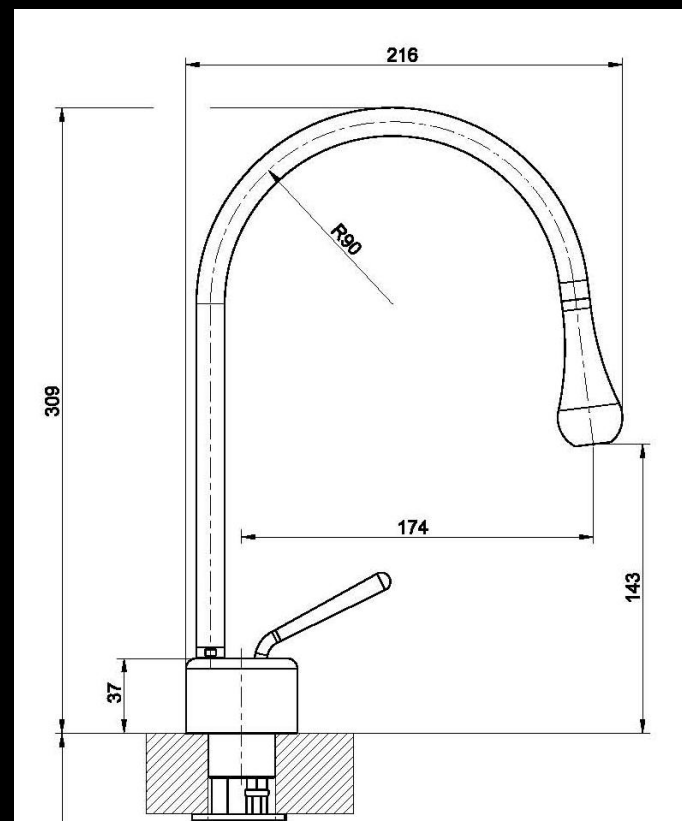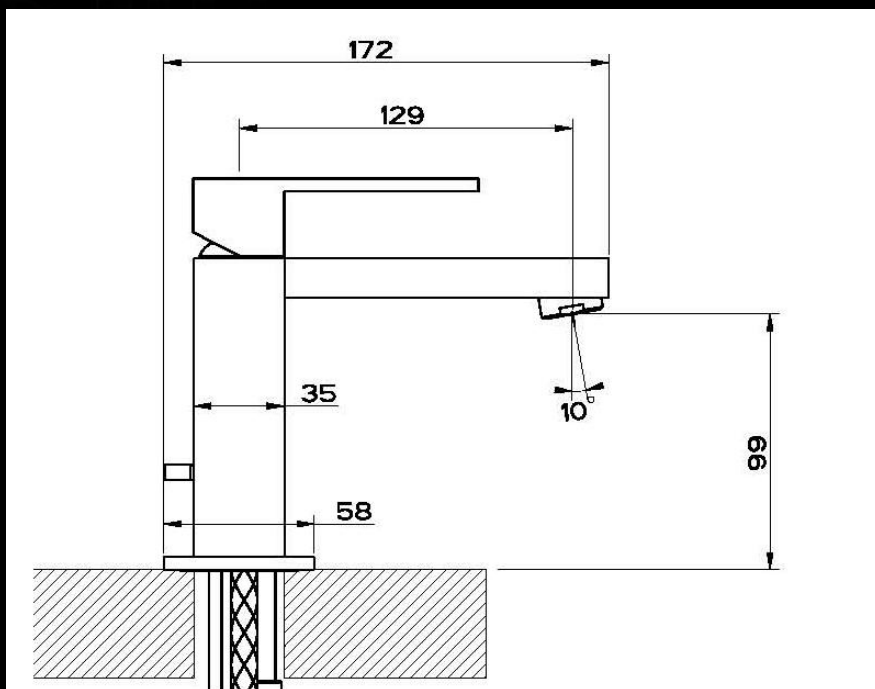



РАСПОЛОЖЕНИЕ ИЗЛИВА

**РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ
КОРПУСА И ИЗЛИВОМ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ
МИНИМУМ 125 мм И МАКСИМУМ 175 мм
(РАССТОЯНИЕ МОЖЕТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИЗАЙНА)**

**ВЫСОТА ОТ ОСНОВАНИЯ ДО ИЗЛИВА ДОЛЖНА
СОСТАВЛЯТЬ МИНИМУМ 95 мм И МАКСИМУМ 145
мм**

**ПОДАЧА ВОДЫ ДОЛЖНА ВСЕГДА
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПОД УГЛОМ ОТ 5 ° ДО 10 °,
А НЕ АБСОЛЮТНО ВЕРТИКАЛЬНО, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВЕРСИИ “ВЫСОКИЙ
СМЕСИТЕЛЬ С БОЛЬШИМ ИЗЛИВОМ”**

GESSI

**ВАШ ПРОТОТИП БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ВОТ
ТАК...**

GESSI



www.gessi.com

GESSI



www.gessi.com

GESSI



www.gessi.com

GESSI



www.gessi.com

GESSI



www.gessi.com

GESSI



www.gessi.com

GESSI



www.gessi.com

GESSI



www.gessi.com

GESSI



www.gessi.com

GESSI



www.gessi.com

GESSI

Мы выберем и наградим наилучший проект.
Мы создадим прототип, и тогда...

GESSI

Просим Вас прислать Ваш эскиз
до *20*-го июня *2011* года

GESSI